


電源	電腦USB孔供電	連接介面	USB A 公插頭	機體淨重	206g
外型尺寸					
W90xD57xH305(mm)					

各 部 名 稱

- ① LED 燈泡
- ② 軟質扇葉
- ③ 馬達
- ④ 橫紋軟管
- ⑤ 底座
- ⑥ USB 插頭
- ⑦ LED 燈開關
- ⑧ 風扇開關

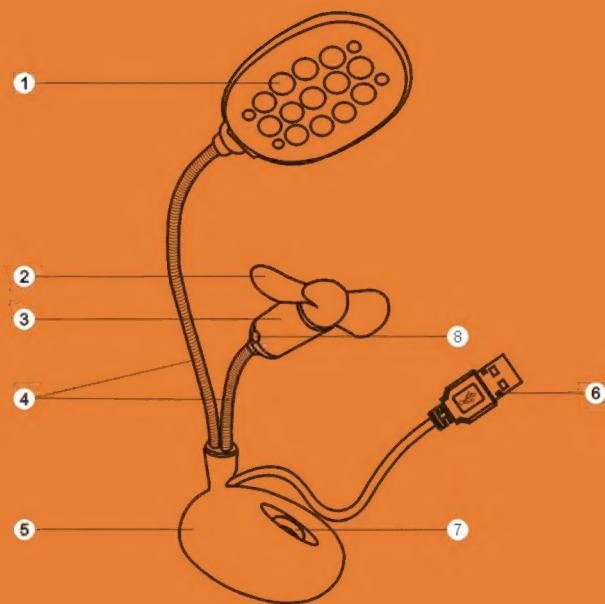

臺灣聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

SAMPO


聲寶二合一風扇LED燈使用說明書

LH-D1101UL

User Manual

使用說明


- 將USB插頭插入電腦的USB插座。(如圖一)
- LED燈與風扇電源開關採個別獨立控制，按一下即可啟動，再按即關閉電源。(如圖二)
- 可依據個人實際需求，自由調整風扇與LED燈至適當的角度。(如圖三)



(圖一)



(圖二)



(圖三)

產品特色

- USB供電，隨插即用，不需另外買電池，省錢，環保又節能。
- 軟管式設計，可個別調整風扇角度與照明的角度及方向。
- 二合一設計，造型輕巧，可輕鬆帶著走。
- 扇葉採用軟質材料，使用安全。
- 風力強勁，帶來舒爽的涼風。
- 採用13顆LED發光，照明區域集中。
- 光線柔和明亮，適合工作及閱讀。

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	USB插頭沒有插入USB插座	將USB插頭確實插入插座內
開機後不工作	USB插座接觸不良	檢查電腦USB插座是否接觸有問題
LED燈不亮	LED燈泡故障	送修處理
風扇有異音	馬達故障	送修處理

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。